



responsible
waterproofing

VODIČ ZA UGRADNJU **HODAJRAZINA**

Prefabricirani sustav odvodnih kanala pogodan za pokrivanje podovima, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvodnju površinskih voda. Pogodan za natkrivene površine u unutarnjim i vanjskim okruženjima: bazeni / ravni krovovi / terase / wellness centri / spa centri.

revestech®

PROIZVOD



Prinos : 25 do 30 linearnih metara.



Prinos 5,5 do 6 linearnih metara.

PEČATPLUS 6

Lonac 6 kg.
Ref. 544010670

PEČATPLUS 0600

Blister 600 ml.
Ref. 544012858

Ljepilo za preklapanja
zglobova između
streha
HODAJRAZINA komada
i hidroizolaciju
membrana ostatka
supstrata.



Prinos 8 linearnih metara odvodnje.

REVESTECH SAVIJATI

Kartuša 300 ml.
Ref. 544015323



Ljepilo za brtvljenje
zglobova između
HODAJRAZINA komada
i lijepljenje pločica na
PVC profile.



POLOŽAJ PLOČICA



Jedinstveni komad

Širina pločica treba biti jednaka širini unutar
HODAJRAZINA kanal (15 cm ili 30 cm).



Nekoliko komada

Duljina pločica treba biti jednaka širini unutar
HODAJRAZINA kanal (15 cm ili 30 cm).

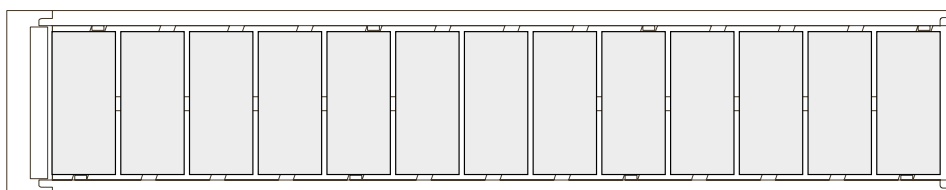


Podne pločice moraju imati sljedeće karakteristike:

- Minimalna sila loma: 1100 N (ispitivanje prema ISO 10545-4).
- Minimalna debljina: 7,5 mm.

PRIMJERI

Bazen 2,3 m x 4,3 m

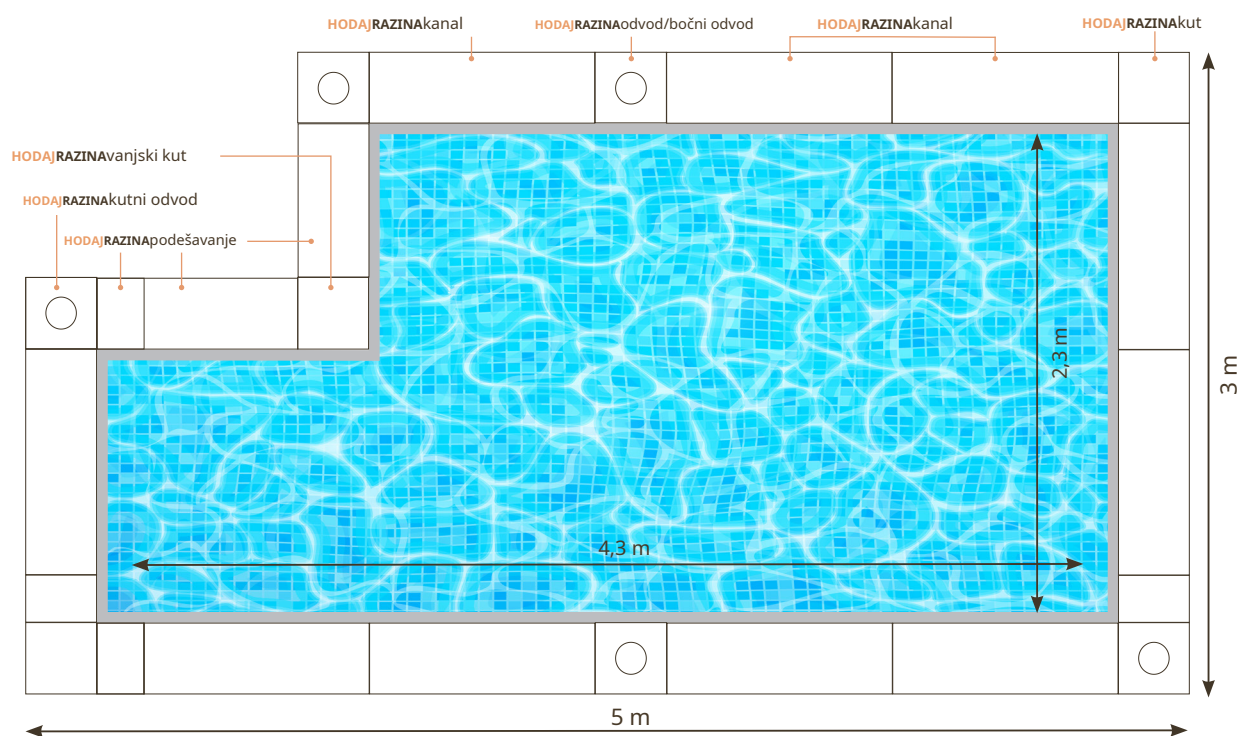

terasa 6,11 m x 4 m



PROIZVOD



Prinos : 25 do 30 linearnih metara.

PEČATPLUS 6

Lonac 6 kg.
Ref. 544010670



Prinos 5,5 do 6 linearnih metara.

PEČATPLUS 0600

Blister 600 ml.
Ref. 544012858

Ljepilo za preklapanja
zglobova između
streha
HODAJRAZINA komada
i hidroizolaciju
membrana ostatka
supstrata.



Prinos 8 linearnih metara odvodnje.

REVESTCH SAVIJATI

Kartuša 300 ml.
Ref. 544015323



Ljepilo za brtvljenje
zglobova između
HODAJRAZINA komada
i lijepljenje pločica na
PVC profile.



POLOŽAJ PLOČICA



Jedinstveni komad

Širina pločica treba biti jednaka širini unutar
HODAJRAZINA kanal (15 cm ili 30 cm).

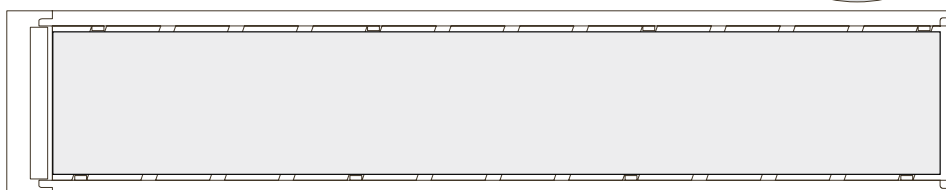

Nekoliko komada

Duljina pločica treba biti jednaka širini unutar
HODAJRAZINA kanal (15 cm ili 30 cm).

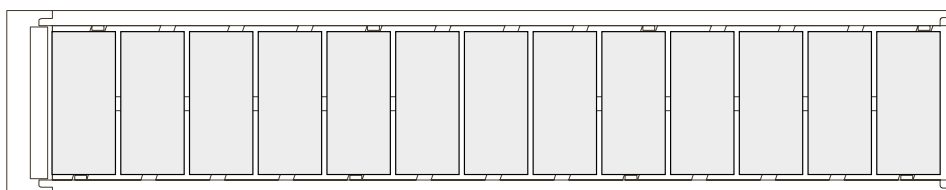


Podne pločice moraju imati sljedeće karakteristike:

- Minimalna sila loma: 1100 N (ispitivanje prema ISO 10545-4).
- Minimalna debljina: 7,5 mm.

PRIMJERI

Bazen 2,3 m x 4,3 m


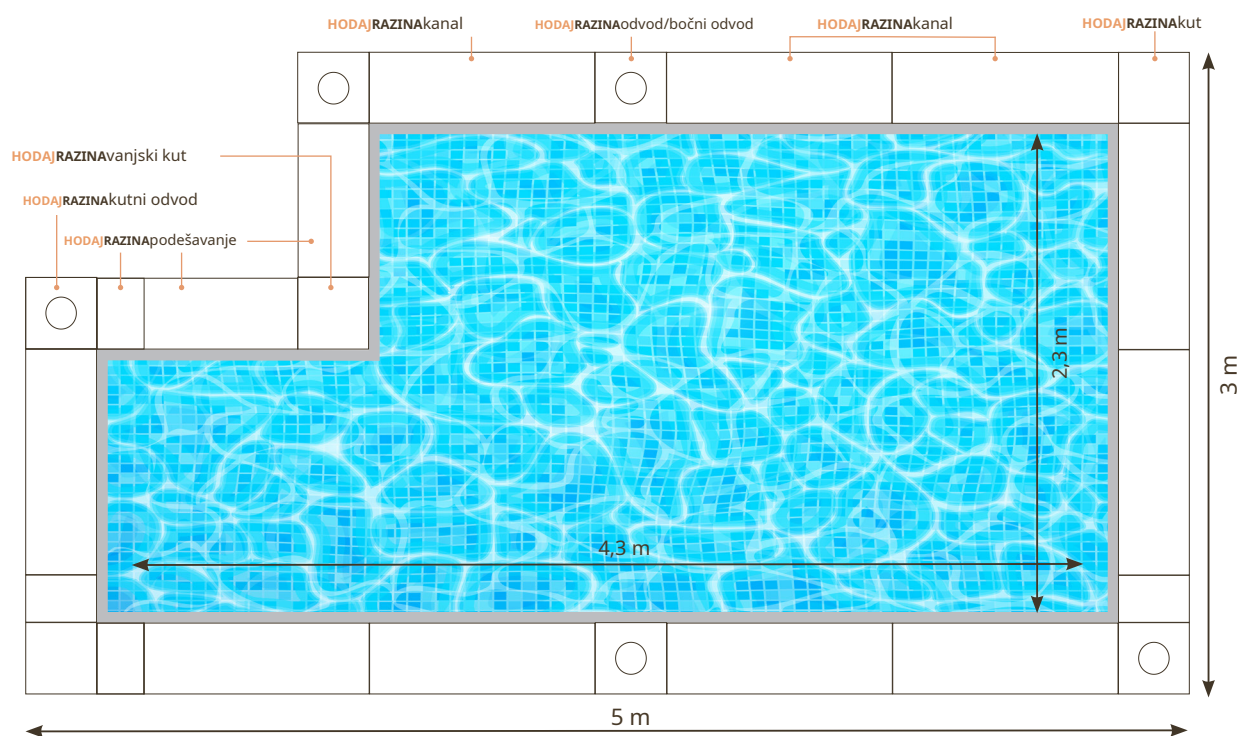


terasa 6,11 m x 4 m



MONTAŽA

FAZA 1 - RASPORED I IZRAČUN KOMPONENTI:

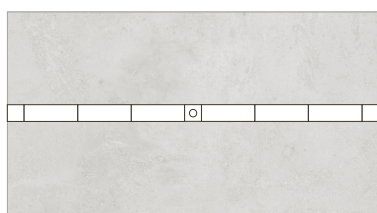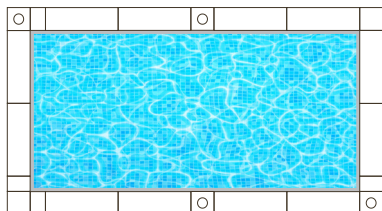

Nabavite plan s dimenzijama terase/bazena i pošaljite ga **REVESTECH** zajedno s mjerama odabranih podnih pločica. Maksimalna preporučena udaljenost između odvoda je 4 m. Provjerite s tehničkim odjelom **REVESTECH**.


FAZA 2 - PRIPREMA NOSEĆE KONSTRUKCIJE:








Napravite udubljenje na potpornoj konstrukciji duž cijelog kanala. Ovo udubljenje treba biti duboko 6/7 cm kako bi se omogućilo izravnavanje visine kanala, i široko 21/22 cm ili 36/37 cm. Provjerite jesu li nagibi potporne konstrukcije napravljeni prema **HODAJRAZINA** sustav.

FAZA 3- SASTAVLJANJE KOMPONENTI KANALA:

Spojite različite dijelove kanala i zapečatite dijelove neprekinutom trakom od **REVESTECHSAVIJATI** ljepilom. Preporučuje se postavljanje komad po komad, uvijek spajajući muški spoj na ženski. Kada su dijelovi pričvršćeni i postavljeni na konstrukciju, zabrtvite spoj između dijelova s **REVESTECHSAVIJATI**(vidi sliku 4).

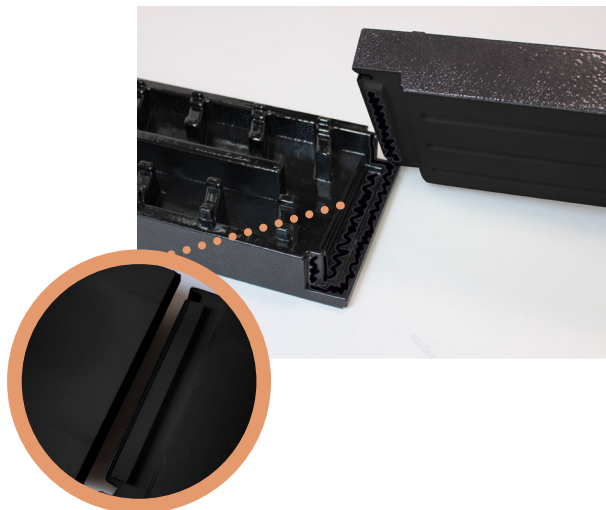

SPAJANJE DIJELOVA:

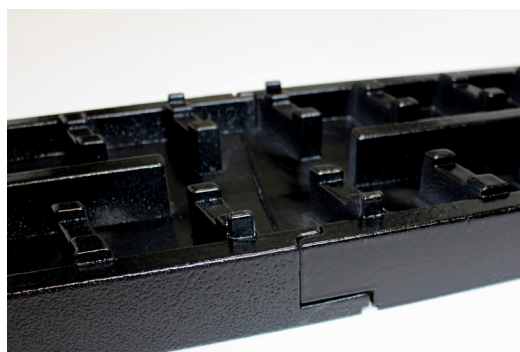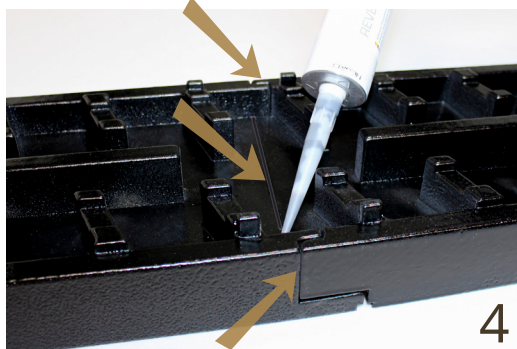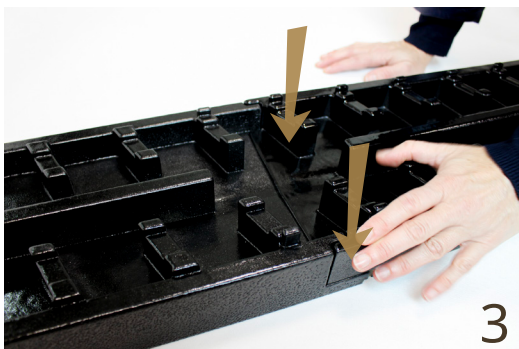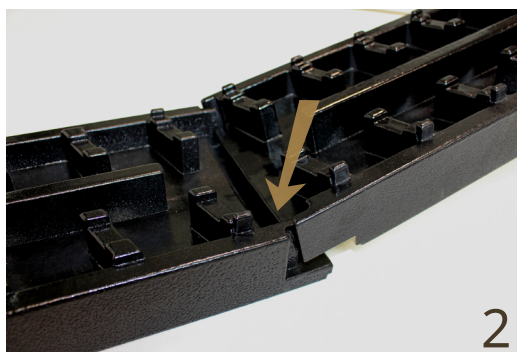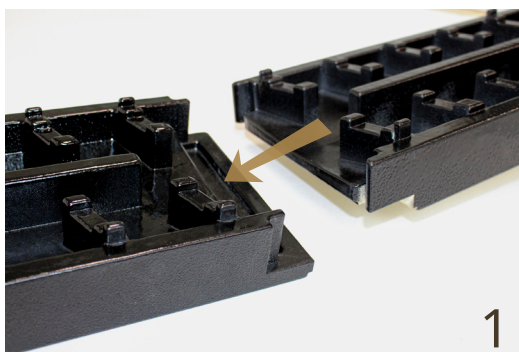

FAZA 4- PRIKLJUČAK S ODVODNIM SUSTAVOM:



Odvedi (horizontalni ili vertikalni odvod) moraju biti spojeni na odvodnu cijev, ugradnjom **HODAJ RAVNI ODVOD** ili **HODAJ RAVNI KUTNI ODVOD** s ljepilom za pločice C2 S1/S2. Provjerite je li spoj između cijevi savršeno zatvoren.




FAZA 5- POSTAVLJANJE KANALA:



Zalijepite dijelove koji se šire **DVOSTRUKA STRANA** ljepilo na nosaču i također na stražnjoj strani dijelova.



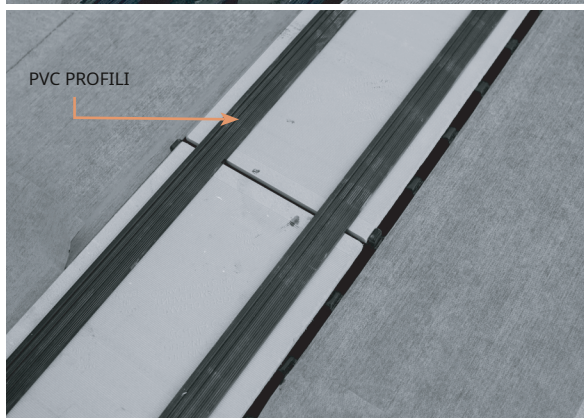


Za unutarnju završnu obradu kanala, izrežite pločice prema dizajnu i dimenzijama kanala. Pričvrstite ih na PVC nosače pomoću **REVESTECHSAVIJATI** ljepilom pazeći da savršeno pristaju u dva otvora predviđena za tu svrhu u svakom komadu **HODAJRAZINA**.

Važno je pravilno postaviti keramičke dijelove koji će prekriti kanal i ostaviti ih na mjestu do kraja instalacije.

Na taj način osiguravamo da **HODAJRAZINA** komadi ostaju u ispravnom položaju dok se ljepilo za pločice ne stvrdne, da ne pretrpe neželjena zakrivljenja ili pomicanja, a također i radi zaštite **HODAJRAZINA** komada u završnom postupku rada.

FAZA 6- HIDROIZOLACIJA ODVODNJE KANALA U RAVNI S HODNIKOM:

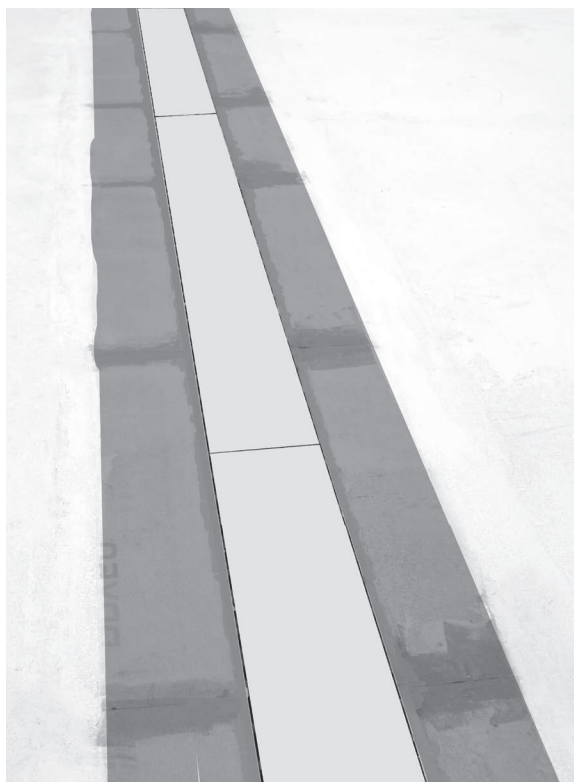

Rasklopite **ECODRY50** membranske strehe i prilijepite ih na konstrukciju ljepilom C2 S1/S2. Preklopite strehe susjednih **HODAJRAZINA** dijelovi koji koriste **PEČATPLUS** ljepilo tako da je cijela duljina kanala hidroizolirana s obje strane.

FAZA 7- HIDROIZOLACIJA KONSTRUKCIJE:



Nastavite s hidroizolacijom ostatka konstrukcije, uvijek preklapajući membranu najmanje 10 cm s **ECODRY50** membranske strehe **HODAJRAZINA** sustava. Preklopi između membrana trebaju biti zabrtvljeni pomoću **PEČATPLUS** ljepilo.

FAZA 8- ZAVRŠNA IZRADA NOSEĆE KONSTRUKCIJE I POKRIVANJE UNUTRAŠNJE STRANICE KANALA:

Postavite podne pločice oko kanala vodeći računa da pločice moraju biti postavljene uz izbočene graničnike koji se nalaze na stranicama dijelova kanala. Na taj način će biti spojene s rubovima kanala.

