

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

BPA MEMBRANE	2
BPA Silverseal 2MX50M 100M2/KOM 5KOM/PAL	3
DualProof A+ TPO 1,2mm, 1,5x20m	3
DualProof univerzalna samoljepljiva traka 100mm 25m/rol	3
DualProof C 1,2mm	3
Vol-bar FE/ZN pričvrsna šina 2,5m/kom	4



BPA SILVERSEAL 2MX50M 100M2/KOM 5KOM/PAL

BPA-SilverSeal - aktivna netkana hidroizolacijska membrana


BPA-SilverSeal je "lagani" hidroizolacijski sustav za upotrebu u svim primjenama vodobrtvljenja. BPA-SilverSeal je netkano runo probušeno iglom impregnirano polimerom koji upija vodu i bubre u kombinaciji s PE membranom visoke gustoće. BPA-SilverSeal je dobro testiran sustav dvostrukog brtvljenja.

Jedinstvena svojstva brtvljenja BPA-SilverSeal postižu se kroz dvije funkcije; prva funkcija brtvljenja leži u PE membrani visoke gustoće, druga funkcija brtvljenja aktivira se samo ako je membrana oštećena i dolazna voda aktivira netkani geotekstil koji bubre. Ako voda prodre u membranu, polimer koji reagira na vodu nabubri stvarajući iznimno čvrst film nalik gelu koji trajno zatvara betonsku strukturu.

BPA-SilverSeal je 2006. godine bila prva "samozacjeljujuća" prethodno nanescena membrana za lijepljenje betona na svijetu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
21-120	100M2/KOM 5KOM/PAL	kom	2.363,20 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID

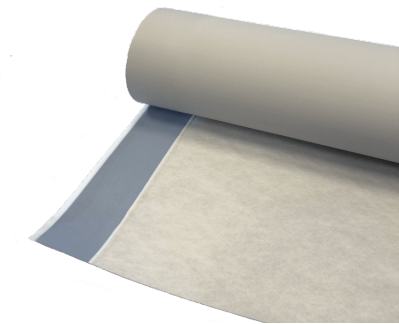

DUALPROOF A+ TPO 1,2MM, 1,5X20M


BPA-DualProof A/A+ unaprijed primijenjeni potpuno vezani membranski sustav sastoji se od posebno razvijenog Barritex® PP-Fleecea. Koekstrudiran je s visoko fleksibilnom TPO / FPO membranom otpornom na vodu i plin.

Lijepljenje između svježeg betona i sustava DualProof blokira svaku bočnu migraciju vode, čak i u slučaju lokalnog oštećenja membrane. Barritex® filc je u potpunosti ugrađeno u svježi beton i stvara potpunu i izdržljivu mehaničku vezu između TPO / FPO membranskog sloja BPA-DualProof A / A+ i betona.

BPA-DualProof A/A+ nanosi se hladno i prethodno nanosi, jer se postavlja bez topline ili otvorenog plamena, prije nego što se čelična armatura fiksira i beton izlije. BPA-DualProof A/A+ je vodonepropusna brtvena membrana nove generacije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
25-365	1,5x20m	kom	480,00 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID

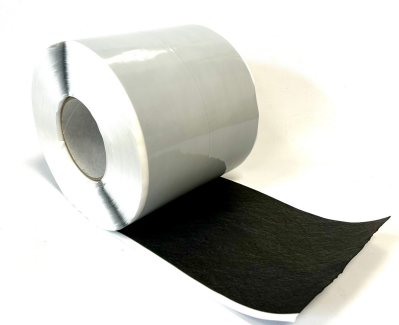



DUALPROOF UNIVERZALNA SAMOLJEPLJIVA TRAKA 100MM 25M/ROL

Univerzalna traka za lijepljenje(brtvljenje) i stvaranje prijelaza, prodora i osiguranje preklapanja hidroizolacijskih membrana.

Samoljepljiva traka.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	Naziv dobavljača	Područje primjene
25-834-25	25m/rol	kom	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID

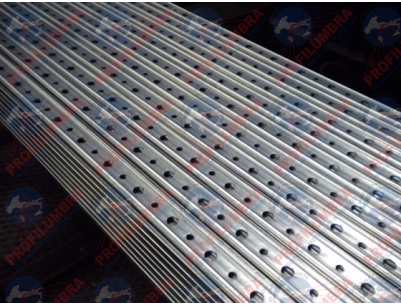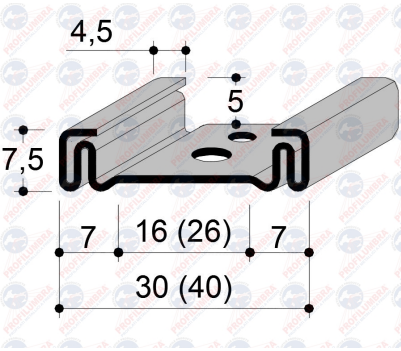

DUALPROOF C 1,2MM

Sustav membrane DualProof C sastoji se od posebnog netkanog PP filsa, koji je koekstrudiran s visoko-fleksibilnom, vodonepropusnom i plinonepropusnom membranom od mekog PVC-a. Svježi beton stvara mehaničku vezu s PP netkanim filmsom i time sprječava prodiranje vode između membrane i betona. Sustav Dual Proof C predstavlja tehnologiju nove generacije, posebno je razvijen za hidroizolaciju i zaštitu konstrukcija od armiranog betona u podzemlju.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
25-405-210	2,10x25m, 18kom/pal	kom	825,63 €	BPA GmbH	PRIČVRSNA TEHNIKA
25-410-105	1,05x20m 23kom/pal	kom	340,00 €	BPA GmbH	PRIČVRSNA TEHNIKA

VOL-BAR FE/ZN PRIČVRSNA ŠINA 2,5M/KOM

Profil za pričvršćivanje sintetičke membrane i/ili vodonepropusnog omotača na krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI394987	2,5m/kom	kom	9,00 €	EDACOMSID s.r.l.	KUPAONICA, TERASA

ABECEDNO KAZALO

B

BPA Silverseal 2MX50M 100M2/KOM 5KOM/PAL 4

D

DualProof A+ TPO 1,2mm, 1,5x20m 4

DualProof C 1,2mm 5

DualProof univerzalna samoljepljiva traka 100mm 25m/rol 4

V

Vol-bar FE/ZN pričvrsna šina 2,5m/kom 5

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO