

PRIMER PU

Jednokomponentni temeljni premaz (primer).

OPIS PROIZVODA

PRIMER PU je jednokomponentni, niskog viskoziteta, poliuretanski temeljni premaz (primer). Umrežava se (sušenje) sa vlagom u atmosferi. Specijalno je dizajniran kako bi poboljšao prijanjanje (adheziju) poliuretana (suhe tvari) sa poroznim podlogama.

PRIMER PU je idealan proizvod za zaštitu metala od korozije.

PREPORUČUJE SE ZA

Kao premaz za porozne podloge:

- Porozne betonirane površine
- Porozne gipsane površine
- Drvo i drvene površine
- Zaštita betona

ROK TRAJANJA

Minimalno 12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži, čuvati na suhom i pri temperaturi od 5-25°C. Nakon otvaranja upotrijebiti u što kraćem roku.

OGRANIČENJA

- Nije pogodan za nezdrave podloge
- Ne preporuča se nanošenje u debelom sloju

POTROŠNJA

Maksimalna ukupna potrošnja: 150ml/m² po sloju.

ČIŠĆENJE

Nakon korištenja očistite alat i opremu prvo sa papirnatim ručnicima a nakon toga sa razrjeđivačem SOLVENT – 01. Nemojte pokušavati očistiti kistove i četke, vrijednost istih je puno manja od vrijednosti razrjeđivača.


PAKIRANJE

20lit, 1 lit

Nijedna naša pismena uputa i specifikacije nisu općenito obvezujuće i posebno se tiču zaštitnih prava trećih strana ili vas oslobađaju vaše dužnosti da naše proizvode podvrgnete odgovarajućem ispitivanju s obzirom na njihovu prikladnost.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SVOJSTVA	JEDINICE	METODA	SPECIFIKACIJA
Viskozitet (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2 196-86 pri 25 °C	110
Specifična težina	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 pri 20 °C	0.98
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti	sati	-	4-6
Flash point	°C	ASTM D93, zatvorena ćelija	28

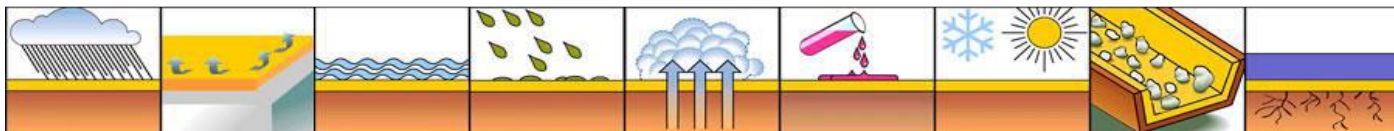

Certificirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zdravlja na radu: ISO 9001/14001 i ISO 45001.