

SUHOMLIJEV ZA KIŠU

TEHNIČKI LIST

revestech®

Proizvod

Spojnica za horizontalnu odvodnju.

Opis

Spojnica za horizontalnu evakuaciju s hidroizolacijskom membranom **SUHO50** 50 x 50 cm od PVC cijevi s različitim izvodima Ø 50 / Ø 75 / Ø 90 / Ø 110 mm.

The **SUHO50** sustav spajanja membrane s cijevi je toplinskim brtvljenjem, što jamči TIG na toj kritičnoj točki evakuacije.

Fleksibilnost membrane omogućuje sigurnu i jednostavnu ugradnju, čak i u najsloženijim situacijama.


Referenca	Opis	Prezentacija
544010748	SUHI ODLJEV ZA KIŠNICU 50	Kutija 1 jedinica Membrana 50 cm x 50 cm
544015187	SUHI ODVOD KIŠE 75	Kutija 1 jedinica Membrana 50 cm x 50 cm
544015613	SUHI ODVOD KIŠE 90	Kutija 1 jedinica Membrana 50 cm x 50 cm
544015897	SUHI ODVOD KIŠE 110	Kutija 1 jedinica Membrana 50 cm x 50 cm

SUHOKIŠNI IZLJEV 50 O:
Ø50 mm

SUHOKIŠNI IZLJEV 75 B:
Ø75 mm

SUHOKIŠNI IZLJEV 90 O:
Ø90 mm

SUHOKIŠNI IZLJEV 110 E:
Ø110 mm

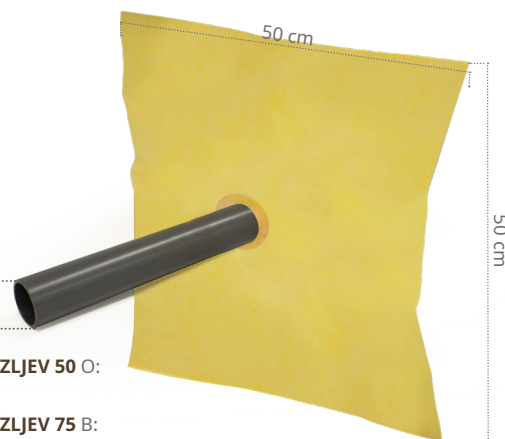

Spajanje cijevi na
membrana: toplinsko brtvljenje

CE OZNAČENA MEMBRANA

1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROĆI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV: L ≥ 395 MLV: T ≥ 130	L=395 T=130
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV: L ≥ 23 MLV: T ≥ 190	L=23 T=190
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Otpornost na udarce	EN 12691	mm		Povremeni oporavak
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV-40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		F
Duljina				vidi dimenzije u sliku
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% e +10%	335
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5% e +10%	0,52
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROĆI
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV: g ≤ 50	g=50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV: p ≤ 10	p=10
Otpornost na difuziju vodene pare	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75

MDV: Vrijednost koju je deklarirao proizvođač. PND: Performanse nisu određene. MLV: Granična vrijednost proizvođača.

Značajke / CIJEV	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Duljina		cm	30
Promjer izlaza cijevi (vanjski Ø)		mm	A: Ø 50, B: Ø 75, C: Ø 90 E: Ø 110
Debljina		mm	3
Sastav	PVC siva kao standard UNE-EN 1453 i UNE-EN 13501		

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.



revestech®
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing