

ECODRY80 SUMI56 V

TEHNIČKI LIST

revestech®

Proizvod

Sifonski odvod s vertikalnim odvodom i hidroizolacijskom membranom **ECODRY80** toplinski zapečaćen za odvod.

CE OZNAČENA MEMBRANA

1170/014-DdP-20 22.09.2009.
EN 13956:2012



ZNAČAJKE	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Duljina	EN 1848-2	cm	MDV: -0 % i +5 %	75
Širina	EN 1848-2	cm	MDV: -0,5 % i + 1 %	75
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % i + 10 %	335
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % i + 10 %	0,52
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROĆI
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7
Dimenzijska stabilnost na visokim temperaturama	ASTM D1204-2014	%	<0,7	70°C L=0,028 T=0,024 - 26°C L=-0,029 T=0,018

TEHNIČKI PODACI	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROĆI
	ASTM D4068-2017			POTPUNO VODONEPROPUSNO
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Otpornost na udarce	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		E
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
	ASTM D751-2006	lbs./2"	16 (minimalno potrebno)	49,16
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
	ASTM D751-2006	PSI	170 (minimalno potrebno)	L=3847,9 T=1215,5
Sposobnost premošćivanja pukotina	UNE EN 1062-7 Met. C	mm		1,5
Otpornost na alkalije	UNE EN 1847			Kategorija 1*
Otpornost na gljivice i mikroorganizme	ANSI A118.10-2014			USKLADENOST
Učinci kemikalija	EN 1847		Vrijednosti se ne mijenjaju nakon 28 dana u zasićenoj otopini kalcijevog hidroksida na 23 °C	

nakon 4 tjedna na 80°C vlačna svojstva se ne mijenjaju za više od 20% u usporedbi s neostarjelima.
PROIZVOD NE SADRŽI OPASNE TVARI

responsible
waterproofing

ECODRY80 SUMI56 V

TEHNIČKI LIST

revestech®

SVOJSTVA VODENE PARE	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Prijenos vodene pare	ASTM E96-2016	g/24 h.m2		8,07
Resistencia a la difusión de vapor de agua		m2.h.Pa/mg	> 2,7 m2 •h•Pa/mg	9,75
Propusnost vodene pare		ng/Pa*s*m2		67,35
Trajnost		zrna po satu.in.Hg.ft2		1,18

OSTALE KARAKTERISTIKE	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost preklopnog cementnog ljepila C2	Vodeni stupac	1 m / 24 h		VODONEPROPUSNO
Prianjanje nakon 20 dana uranjanja u vodu cementnog ljepila C2 na membranu: NAPON	MPa			≥ 0,5
Prianjanje nakon 20 dana uranjanja u vodu cementnog ljepila C2 na membranu: NAPON	MPa			≥ 0,5
Prianjanje cementnog ljepila C2 na membransku ploču: SMIČNO NAPONJENJE	ASTM C482-2002	PSI	> 50	132,4
Udar na čvrstoću s keramičkim premazom	Metodologija CSTB-a	Stibrož šokova		4

MLV: Granična vrijednost proizvođača. MDV: Deklarirana vrijednost proizvođača.

Pohrana

Čuvati u originalnom neotvorenom pakiranju, zaštićeno od vlage, na dobro prozračenom mjestu na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.

Otpad/Mreža	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Brzina protoka	UNE-EN 1253:2015	l/s	Pogledajte sljedeću stranicu
DGrid dimenzije		mm	Pogledajte sljedeću stranicu
Učinci kemikalija u otpadu / rešetki / kanalu	Stabilno na proizvode koji se obično koriste s keramičkim premazima, čišćenje i održavanje.		
Sastav	Otpad: PVC Rešetka: polipropilen		

Vezna membrana/otpad: toplinski zavareno



responsible
waterproofing

ECODRY80 SUMI56 V

TEHNIČKI LIST

revestech®





Vertikalni ispuh Ø 32-40
rešetka 10x10 cm
Vertikalni ispuh Ø 40-50
rešetka 15x15 cm
Vertikalni ispuh Ø 90-110
rešetka 20x20 cm
Vertikalni ispuh Ø 90-110
rešetka 25x25 cm
Vertikalni ispuh Ø 90-110
rešetka 30x30 cm

596352025
596352049
596352056
596352070
596352087

ECODRY50 SUMI56 100 V
ECODRY50 SUMI56 150 V
ECODRY50 SUMI56 200 V
ECODRY50 SUMI56 250 V
ECODRY50 SUMI56 300 V


Kutija 1 ud.
Membrana 75 cm x 75 cm
Kutija 1 ud.
Membrana 75 cm x 75 cm
Kutija 1 ud.
Membrana 75 cm x 75 cm
Kutija 1 ud.
Membrana 75 cm x 75 cm
Kutija 1 ud.
Membrana 75 cm x 75 cm

ECODRY80 SUMI56 V REŠETKA

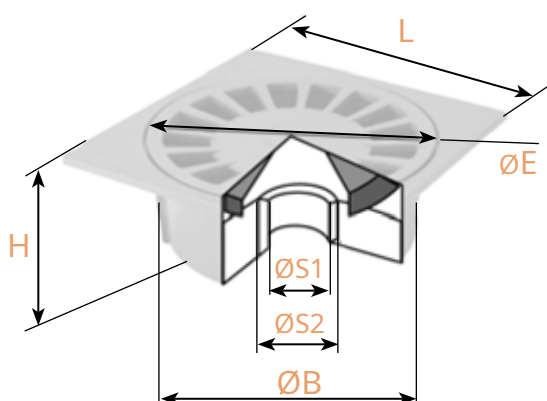



	Ø E(mm)	L(mm)	UTIČNICA				
			Ø S1(mm)	Ø S2(mm)	Ø B(mm)	H	M/H
ECODRY80 SUMI56 100 V	87	100x100	32	40	90	48	H
ECODRY80 SUMI56 150 V	138	150x150	40	50	145	55	H
ECODRY80 SUMI56 200 V	180	200x200	75	75	188	88	H
ECODRY80 SUMI56 250 V	230	250x250	90	110	238	98	H
ECODRY80 SUMI56 300 V	229	300x300	90	110	240	98	H

ECODRY80 SUMI56 100 V i 150 V VODVOD

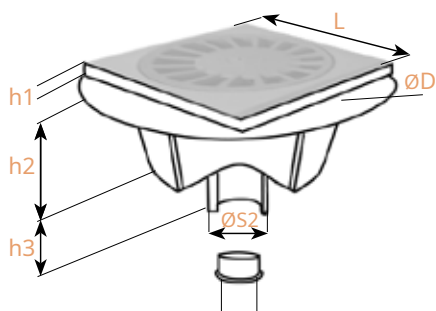

ECODRY80 SUMI56 200 V, 250 V i 300 V VODVOD

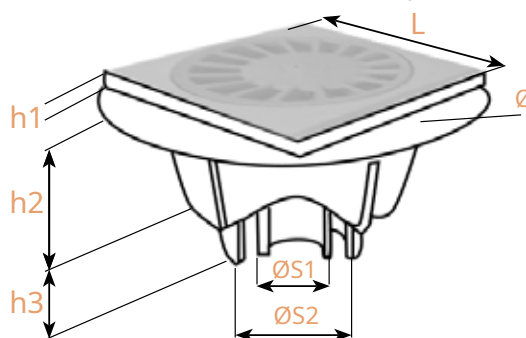



	Ø D(mm)	L(mm)	UTIČNICA					M/H	PROTOK	
			Ø S1(mm)	Ø S2(mm)	h1(mm)	h2(mm)	h3(mm)		Litra/sekunda	
ECODRY80 SUMI56 100 V	147	100x100	32	40	6	45	25	H	Ø S1: 0,61	Ø S2: 0,67
ECODRY80 SUMI56 150 V	213	150x150	40	50	8	54	30	H	Ø S1: 0,71	Ø S2: 1,20
ECODRY80 SUMI56 200 V	270	200x200	90	110	8	92	49	H	Ø S1: 2,47	Ø S2: 2,47
ECODRY80 SUMI56 250 V	347	250x250	90	110	7	92	49	H	Ø S1: 2,47	Ø S2: 2,47
ECODRY80 SUMI56 300 V	347	300x300	90	110	7	92	49	H	Ø S1: 2,47	Ø S2: 2,47

responsible
waterproofing

SHEMA HIDROIZOLACIJE **ECODRY80 SUMI56 V** VODVOD

Za savršen završetak, poželjno je ugraditi **ECODRY80 SUMI56 V** Vodvod s toplinski zatvorenom membranom dimenzija 75 cm x 75 cm, s membranama prilijepljenim pomoću **PEČATPLUS** ljepilo s minimalnim preklapanjem od 10 cm.

ECODRY80 preklapanje membrane

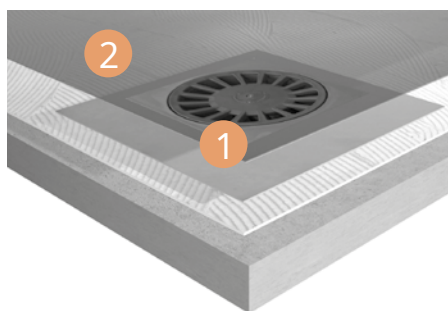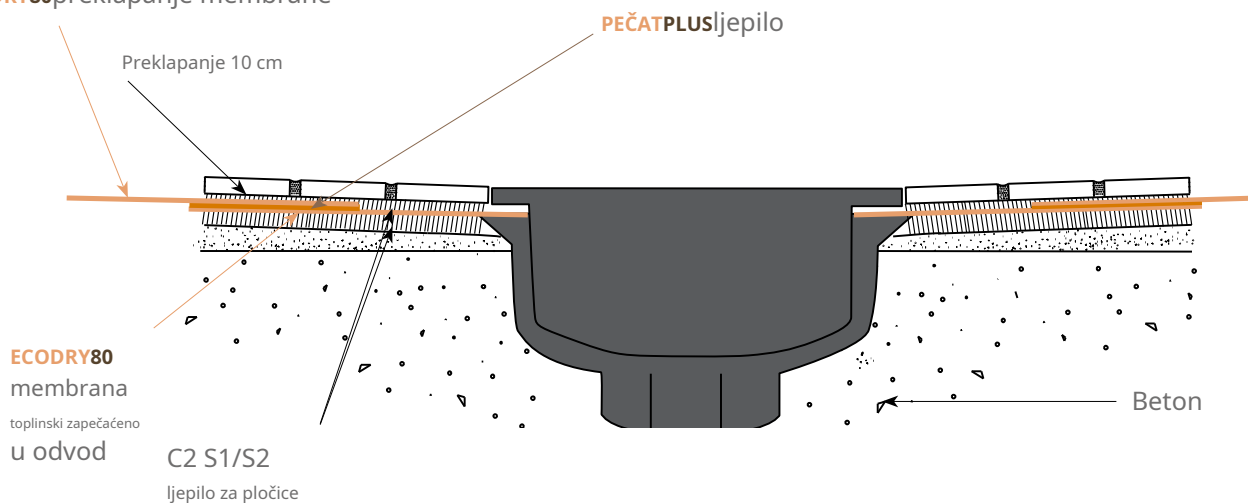

1. **ECODRY80 SUMI56 V** ODVOD s toplinski zatvorenom membranom
2. **ECODRY80** preklapanje membrane