

LINEARNO OSNOVNI DUO

TEHNIČKI LIST

revestech®

Opis

OSNOVNI odvodni komplet koji nudi dvije vrste završne obrade: s jedne strane se može postaviti pločica, a s druge strane čelik. Sifonski odvod (može se pretvoriti u nesifonski) za ugradbene tuševe s horizontalnim odvodom od 50 mm i redukcijom na 4 mm, uključuje **SUHO40** hidroizolaciona membrana (25 cm x 25 cm) toplinski zalijepljena na nju. Osigurava potpunu nepropusnost na najkritičnijoj točki. Također sadrži dodatni komad **SUHO40** membrana (1,5 x 2 m) za hidroizolaciju ostatka tuša.

Za dodatne informacije o membrani, posjetite **SUHO40** tehnički list membrane.

Komponenta

1. Ocijedite.
2. **SUHO40** Hidroizolacijska membrana toplinski zapečaćena na OSNOVNI odvod.
3. Zaštitni poklopac.
4. Hvatač za kosu.
5. Plastični nosači za rešetku.
6. Adapter.
7. Reduktor 50/40.
8. Kanal od nehrđajućeg čelika.
9. Rešetka od nehrđajućeg čelika.
10. **SUHO40** Komad membrane dimenzija 1,5 m x 2 m.




OSNOVNO ODVOD

Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Visina		mm	60
Utičnica			Horizontalno
Izlazni promjer		mm	40/50 sati
Brzina protoka		l/s	0,60
Učinci kemijskih proizvoda	Stabilno s proizvodima koji se obično koriste s keramičkim pločicama, čišćenjem i održavanjem.		
Boja	Siva		
Sastav odvodnog otpada i gornjeg prstena	ABS		

Membranski vezano / otpad: toplinski zavareno

MEMBRANA **SUHO40** Oznaka CE EN 13956:2012

Referenca	Opis	Membrana
544017921	DRY40 300	Rolo od 1 x 30 m (30 m2)
544017938	SUHO40 50	Rolo od 1 x 5 msvitak(5 min2)

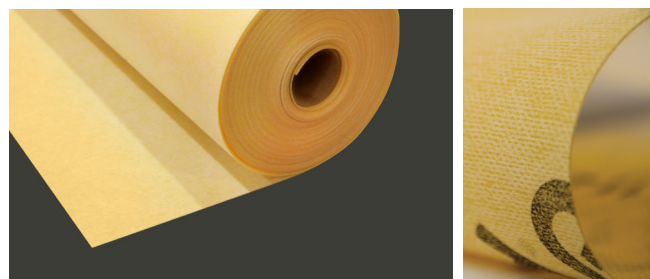

0,48 mm 290 g/m²

Fleksibilna membrana za hidroizolaciju tuš kada, zidova i podova koja se lijepi tankim slojem ljepila za pločice. Naša **SUHO40** Membrana je 100% vodootporna i rješava probleme s vlagom koji se javljaju kod drugih, manje pouzdanih primjena, poput gumene boje ili vodootpornog cementa. Svaki od naših kompleta za hidroizolaciju tuš kabine ima **SUHO40** membrana toplinski zabrtvljena za odvod, kako bi se osigurala vodonepropusnost na najkritičnijoj točki.



responsible
waterproofing

LINEARNO OSNOVNI DUO

TEHNIČKI LIST

revestech®

2 RJEŠENJA U 1		popločano ili čelik
popločano		
	Referenca	Opis
	544018348	LINEARNI OSNOVNI DUO 50
	544018362	LINEARNI OSNOVNI DUO 60
	544018379	LINEARNI OSNOVNI DUO 70
	544018386	LINEARNI OSNOVNI DUO 80
	544018393	LINEARNI OSNOVNI DUO 90
	544018409	LINEARNI BASIC DUO 100
čelik		
	Referenca	Opis
	544018348	LINEARNI OSNOVNI DUO 50
	544018362	LINEARNI OSNOVNI DUO 60
	544018379	LINEARNI OSNOVNI DUO 70
	544018386	LINEARNI OSNOVNI DUO 80
	544018393	LINEARNI OSNOVNI DUO 90
	544018409	LINEARNI BASIC DUO 100
	544018416	LINEARNI BASIC DUO 120
		Membrana
		25 x 25 cm
		25 x 25 cm
		25 x 25 cm
		25 x 25 cm
		25 x 25 cm
		25 x 25 cm

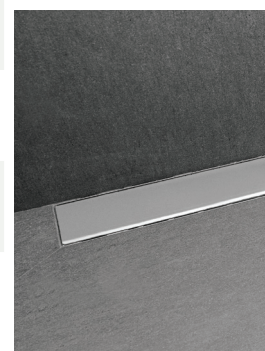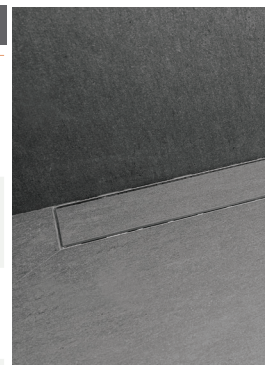

UKLJUČUJE:

SUH 40 membrana od 1,5 x 2 m (3 m²)
 +
 1. Mreža 2. Hvatač za kosu 3. Kanal
 4. Toplinski zatvorena membrana
 5. Odvod 6. Adapter 7. Reduktor

Ukupna visina (odvod+rešetka)
 77,2 mm.



responsible
waterproofing

LINEARNO OSNOVNI DUO


TEHNIČKI LIST

revestech®

REŠETKA I KANAL

Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Mjere mreže		mm	Provjerite crteže ispod
Učinci kemijskih proizvoda	Stabilno s proizvodima koji se obično koriste s keramičkim pločicama, čišćenjem i održavanjem.		
Sastav	Rešetka: Nehrđajući čelik AISI 304; Acerinox: austenitni nehrđajući čelik s Cr-Ni oznakom ACX.		
Boja	Siva		

Mjere

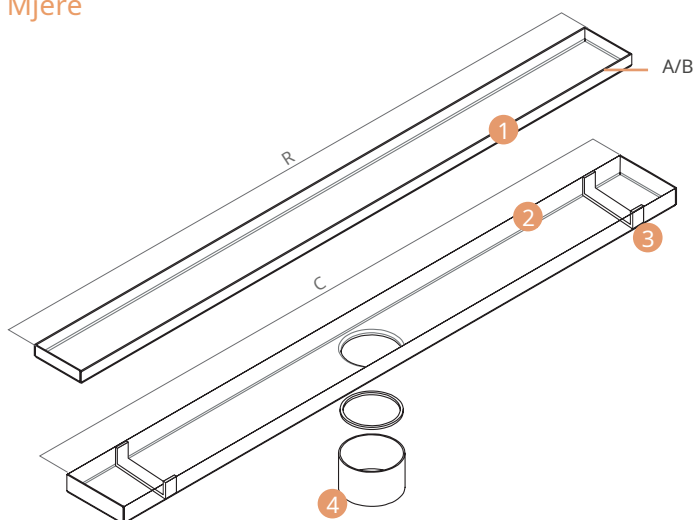




1 REŠETKA I KANAL LINEARNO OSNOVNI DUO

Opis	Usporedba R	Komp. C
LINEARNI OSNOVNI DUO 60	598 mm	600 mm
LINEARNI OSNOVNI DUO 70	698 mm	700 mm
LINEARNI OSNOVNI DUO 80	798 mm	800 mm
LINEARNI OSNOVNI DUO 90	898 mm	900 mm
LINEARNI BASIC DUO 100	998 mm	1000 mm
LINEARNI BASIC DUO 120	1198 mm	1200 mm


3 Plastični komad za potporu rešetke

4 Baza kanala

(presjek)

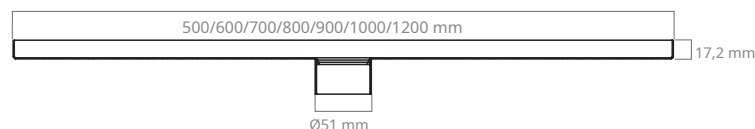

Rešetka od nehrđajućeg čelika A / Popločavanje B



revestech®
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
España

responsible
waterproofing