

SUMIRAZINA

TEHNIČKI LIST

revestech®



EAD 030436-00-0503

Proizvod

Skrivena kvadratna baza s horizontalnim sifonskim odvodom koji se može pretvoriti u odvod bez sifona, je opremljen **ECODRY50** membrana, toplinski zapečaćena na strehi po cijelom obodu. Za tuševe s 4 nagiba.

Opis

Skriveni odvod ispod keramičkog komada **SUMIRAZINA** Voda se prima s četiri nagiba i odvodi kroz obodne spojeve keramičkog komada sve dok ne dosegne bazu. **RAZINA** i otvor za odvod. Karakteristike su identične nevidljivoj ravnoj kadi, osim što je manje veličine i uokvirena u kosom tušu. Idealno za one koji žele jedinstvenu estetiku i kontakt s podom bez kontrasta.

odvod LEVEL	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Utičnica		mm	Horizontalno 40
Promjer izlaza		mm	40
Brzina protoka	Protok prema standardu UNE-EN 274	l/s	0,58
Sastav	Polipropilen		

RAZINA baze	Standard	Jedinica	Vrijednost
MATERIJAL ZA PUNJENJE: Klasifikacija požara	EN 13501-1		E
POSTAVLJANJE PLOČICA NA PODU TUŠA: Ispitivanje zapaljivosti	DIN 4102-98 dio 1		B2
Tlačna čvrstoća BEZ polaganja pločica	EN 826	kPa	2000.
E-modul	EN 826	kPa	55000
Vlačna čvrstoća	EN 1607	kPa	1500
E-modul	EN 1607	kPa	40000
Poprečna vlačna čvrstoća	EN 12089	kPa	2500
Modul smicanja	EN 12090	kPa	600
Toplinska vodljivost na 10°C	EN 12667	W/mK	0,030*
Granične temperature upotrebe		°C	- 70 +130

* Vrijednosti toplinske vodljivosti definirane su prema normi EN 12667 tijekom 6 tjedana pri prosječnoj temperaturi od 10 °C.

Test	Standard	Rezultati
PRIJENOS VODENE PARE (Određivanje svojstava)	UNE-EN 1931:2001	μ =2496
VODONEPROPUSNOST	EOTA TR003	Vodootporan
OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA Otpornost na dinamičko probijanje i smicanje	EOTA TR 006	Bez loma
OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA (perforacija) Otpornost na statičko probijanje i smicanje	EOTA TR 007	Bez loma
OTPORNOST NA UMOR	EOTA TR 008	Bez loma
OTPORNOST NA UTJECAJ NISKE TEMPERATUR (-10°C) Dinamičko probijanje i smicanje	EOTA TR 006	Bez loma
MEHANIČKA ČVRSTOĆA Otpornost na toplinsko starenje (200 dana na 70°C) – (dinamičko probijanje i smicanje)	EOTA TR 011	Bez loma
OTPORNOST NA UMOR Otpornost na toplinsko starenje (200 dana na 70°C)	EOTA TR 011 i EOTA TR 008	Bez loma
OTPORNOST NA STARENJE POD UTJECAJEM VODE Otpornost na starenje (proboj smicanjem)	EOTA TR 012 i EOTA TR 004	Bez loma

responsible
waterproofing

Otpornost na kemikalije	Izloženost na sobnoj temperaturi tijekom jednog tjedna
Metanol, alkoholi	Ne preporučuje se
Benzin, dizel	Nema vidljivih oštećenja
Toluen, ksilen	Ne preporučuje se
Voda na 82°C tijekom 14 dana	Nema vidljivih oštećenja
10% slane vode, 50°C, 14 dana	Nema vidljivih oštećenja
Sumporna, klorovodična i fosforna kiselina (< 10%)	Nema vidljivih oštećenja
Natrijevi i kalijeve hidroksidi (< 10%)	Postoji vidljiva šteta
Octena kiselina < 10%	Nema vidljivih oštećenja
DMF, aceton, THF	Ne preporučuje se

ECODRY50MEMBRANA



1170/014-DdP-2022/09/09
EN 13956:2012



UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN
15804:2012 + A2:2019 i PCR 2019:14
Registarski broj SP-07301

Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Težina	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % i + 10 %	335
Debljina	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % i + 10 %	0,52
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROČI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Otpornost na udarce	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		E
Duljina	EN 1848-2	m	MDV: -0 % i +5 %	5 i 30
Širina	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % i + 1 %	1, 1,2 1,5 godina
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROČI
Ravnost	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,7	L = -0,2 T = -0,7

MLV: Granična vrijednost proizvođača. MDV: Deklarirana vrijednost proizvođača.

SUMIRAZINA

TEHNIČKI LIST

revestech®



IZRAĐUJE SE PO MJERI NA ZAHTJEV




Referenca	Opis	Osnovne mjere	Prostor za dijelove
544015361	SUMI RAZINA 20	23,8 x 23,8 cm	20 x 20 cm
544015606	SUMI RAZINA 30	33,8 x 33,8 cm	30 x 30 cm
544015903	SUMI RAZINA 40	43,8 x 43,8 cm	40 x 40 cm

Uključuje :

1. **SUMIRAZINA** baza s **ECODRY50** toplinski zatvorena membrana.
2. Ravan odvod.
3. **ECODRY50** membrana 1,5 x 2 m.
4. Ključ za čišćenje.
5. **REVESTECHSAVIJATI** ljepilo.




Pogled odozgo linearna baza sumi razine

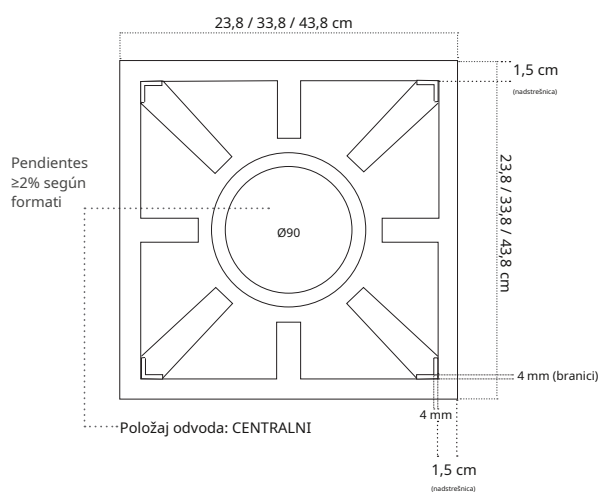


slika ispod

Ima žljebove u obliku lastinina repa za bolje prijanjanje ljepila za pločice C2 S1/S2.



Konstruktivni detalji

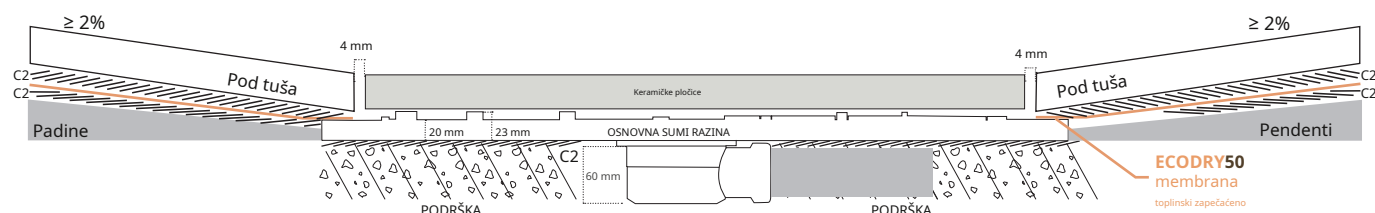

responsible
waterproofing

RAZINAodvod

