

PREFABRIKIRANI ODVODNI KANAL ZA PLOČICE

HODAJRAZINA terase / bazeni / sportski i wellness centri




HODAJRAZINA: Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za **SUHO** sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

KOMPONENTE

Kanal s dvije strehe širine 20 cm s toplinski zapečaćenom hidroizolacijskom membranom.

_ 1 m x 29 mm keramičke pločice, PVC profili.

Broj profila bit će određen ukupnim linearnim metrima projekta.

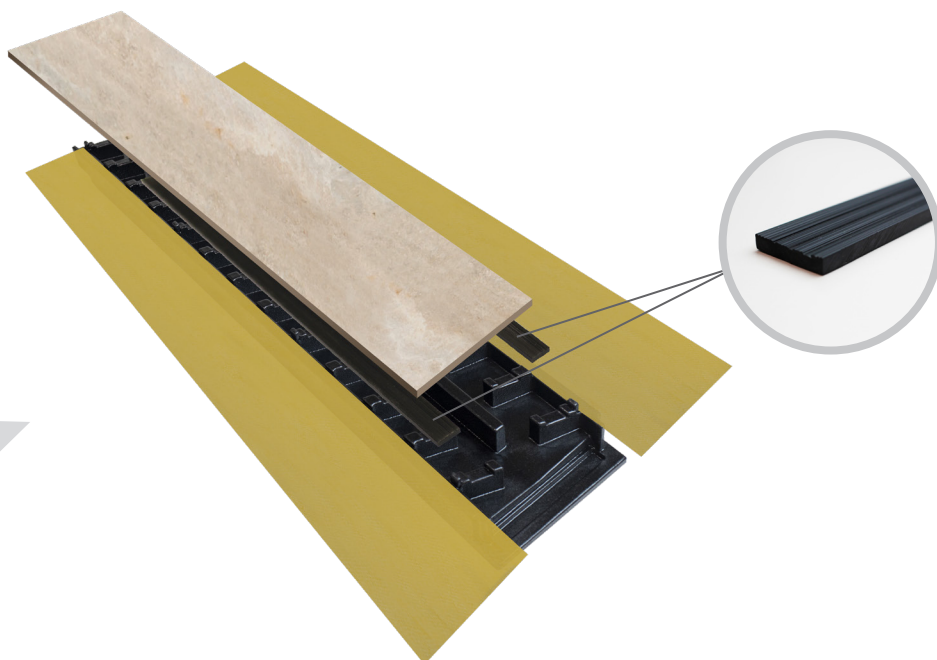



SASTANAK S
MEMBRANA RIJEŠENAJER
OMOGUĆAVA DVIJE STREHE OD
SUHO50 TOPLINSKO ZATVORENA
HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA



JEDNOSTAVNOST SASTAVLJANJA
SAVRŠEN I SIGURAN SPOJ
IZMEĐU ELEMENATA.




POTPUNA NEPRIJETNOST
ZGLOBA
BRTVENJEM S
REVESTECHflexLJEPILO



VISOKE PERFORMANSE
POLIURETANSKI ZAVRŠNI PREMAZ


KANALI S
SPECIJALNI PREMAZZA
NJIHOVA ZAŠTITA AGA
UV ZRAKE



MINIMUN
DEBLJINA





UNUTARNJI V-KOSIDA
OMOGUĆUJE BRZU I
JEDNOSTAVNU EVAKUACIJU

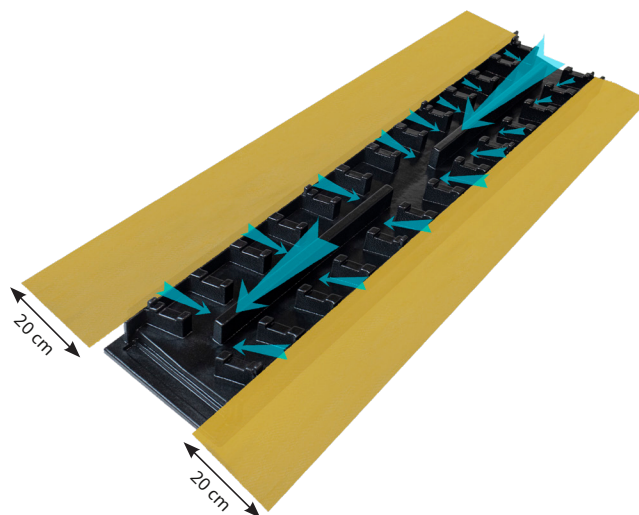

REVESTECH
KVALITETA
ZAVRŠITI
JAMČITI



HODAJRAZINADIJELOVI SUSTAVA:

	Kanal duljine 95 cm s unutarnjim V nagibom. Uključuje: SUHO50 Hidroizolacijska membrana toplinski zapečaćena na strehi.	referenca	opis
		544019680	KANAL ZA HODANJE 15 cm
		544019826	KANAL ZA HODANJE 30 cm
	Odvodni dio s unutarnjim V nagibom, kapacitetom ispuštanja 1,38 l/s i odvodom Ø 63 mm. Uključuje: SUHO50 Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.	referenca	opis
		544019772	ODVOD U RAVNI HODANJA 15 cm
		544019918	ODVOD U RAVNI HODANJA 30 cm
	Komad za podešavanje različitih duljina s unutarnjim V nagibom. Uključuje: SUHO50 Hidroizolacijska membrana toplinski zapečaćena na strehi. Za dovršetak mjere potrebne za instalaciju, ovi dijelovi bit će dostupni u sljedeće veličine: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 i 85 cm.	referenca	opis
		544019697	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 85 X 15 cm
		544019833	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 85 X 30 cm
		544019703	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 75 X 15 cm
		544019840	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 75 X 30 cm
		544019710	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 65 X 15 cm
		544019857	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 65 X 30 cm
		544019727	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 55 X 15 cm
		544019864	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 55 X 30 cm
		544019734	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 45 X 15 cm
		544019871	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 45 X 30 cm
		544019741	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 35 X 15 cm
		544019888	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 35 X 30 cm
		544019758	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 25 X 15 cm
		544019895	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 25 X 30 cm
		544019765	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 15 X 15 cm
		544019901	PODEŠAVANJE RAZINE HODANJA 15 X 30 cm
	Odvodni dio s kapacitetom ispuštanja 0,68 l/s i bočnim ispustom Ø 50 mm. Uključuje: SUHO50 hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visoku otporan je na tlak i proizvode koji se obično koriste u bazenima.	referenca	opis
		596350168	BOČNI ODVOD U RAVNI HODANJA 15 cm
		596350175	BOČNI ODVOD U RAVNI HODANJA 30 cm
	Kutni dio s unutarnjim V nagibom. Uključuje: SUHO50 hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kuta.	referenca	opis
		544019789	Kut za hodanje 15 cm
		544019925	Kut za hodanje 30 cm
	Kutni dio s unutarnjim V nagibom. Uključuje: SUHO50 hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi kuta.	referenca	opis
		596350441	RAZINA ZA HODANJE VANJSKI KUT 15 cm
		596350458	RAZINA ZA HODANJE VANJSKI KUT 30 cm
	Kutni odvod s kapacitetom pražnjenja 1,38 l/s i odvodom Ø 63 mm. Uključuje: SUHO50 Hidroizolaciona membrana toplinski zapečaćena na strehi i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.	referenca	opis
		544019796	Kutni odvod u ravnini s tlom 15 cm
		544019932	Kutni odvod u ravnini s kućnom površinom 30 cm

		referenca	opis
	Terminal za početak kanala. Uključuje: SUHO50 Hidroizolacijska membrana toplinski zapečaćena na strehi.	544019802	STRANA A S RAZINOM ZA HODANJE 15 cm
		544019949	STRANA A S RAZINOM ZA HODANJE 30 cm
		referenca	opis
	Terminal za zatvaranje kanala. Uključuje: SUHO50 Hidroizolacijska membrana toplinski zapečaćena na strehi.	544019819	STRANA S RAVNOM HODOM B 15 cm
		544019956	STRANA S RAVNOM HODOM B 30 cm

LJEPILA

	PEČATPLUS 6 Lonac od 6 kg Ref. 544010670	Ljepilo za spajanje preklapanja između strehe dijelova na razini hoda HODAJRAZINA i hidroizolacija membrana ostatka nosača 
	<u>Praktični prinos</u> : 25 do 30 m.	
	PEČATPLUS 0600 600 ml. Blister Ref. 544012858	Ljepilo za brtvljenje spojevi između HODAJRAZINA komada i zapečatio keramičke na PVC profile 
	<u>Praktični prinos</u> od 5,5 do 6 m.	
	REVESTECH SAVIJATI 300 ml kartuša Ref. 544015323	
	<u>Praktični prinos</u> 8 m kanala.	

SUSTAV SPAJANJA IZMEĐU DIJELOVA:

