

LINEARNO RAZINA

TEHNIČKI LIST

revestech®

Proizvod

Skrivena pravokutna baza s horizontalnim sifonskim odvodom koji se može pretvoriti u bezsifonski, opremljena je **SUHO50** membrana, toplinski zapečaćena na strehi po cijelom obodu. Za tuševe s 1, 2 i 4 nagiba.

Opis

Skriveni odvod ispod keramičkog komada **LINEARNO RAZINA** Prima vodu s jednog, dva ili četiri nagiba i odvodi je kroz obodne spojeve keramičkog elementa, sve dok ne dosegne razinu dna i otvor za odvod. Karakteristike su identične ravnoj nevidljivoj tuš kadi, osim što je manje veličine i uokvirena u kosom tušu. Novi koncept nevidljivog odvoda, praktičan za korištenje i sa stilskim osjećajem.

RAZINA Odvod	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Utičnica		mm	Horizontalno 40
Promjer izlaza		mm	40
Brzina protoka	Protok prema standardu UNE-EN 274	l/s	0,58
Sastav	Polipropileno		

RAZINA Baza	Jedinica	Vrijednost
MATERIJAL ZA PUNJENJE: Klasifikacija otpornosti na požar		E
POSTAVLJANJE PLOČICA U TUŠ KABINI: Ispitivanje zapaljivosti		B2
Tlačna čvrstoća BEZ polaganja pločica	kPa	2000.
E-modul	kPa	55000
Vlačna čvrstoća	kPa	1500
E-modul	kPa	40000
Poprečna vlačna čvrstoća	kPa	2500
Modul smicanja	kPa	600
Toplinska vodljivost na 10°C	W/mK	0,030*
Granične temperature upotrebe	°C	- 70 +130

* Vrijednosti toplinske vodljivosti definirane su prema normi EN 12667 tijekom 6 tjedana pri prosječnoj temperaturi od 10 °C.

Test	Standard	Rezultati
PRIJENOS VODENE PARE (Određivanje svojstava)	UNE-EN 1931:2001	μ =2496
VODONEPROPUSNOST	EOTA TR003	Vodootporan
OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA Otpornost na dinamičko probijanje i smicanje	EOTA TR 006	Bez loma
OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA (perforacija) Otpornost na statičko probijanje i smicanje	EOTA TR 007	Bez loma
OTPORNOST NA UMOR	EOTA TR 008	Bez loma
OTPORNOST NA UTJECAJ NISKIH TEMPERATURA (-10°C) Dinamičko probijanje i smicanje	EOTA TR 006	Bez loma
MEHANIČKA ČVRSTOĆA Otpornost na toplinsko starenje (200 dana na 70°C) – (dinamičko probijanje i smicanje)	EOTA TR 011	Bez loma
OTPORNOST NA UMOR Otpornost na toplinsko starenje (200 dana na 70°C)	EOTA TR 011 i EOTA TR 008	Bez loma
OTPORNOST NA STARENJE POD UTJECAJEM VODE Otpornost na starenje (proboj smicanjem)	EOTA TR 012 i EOTA TR 004	Bez loma

responsible
waterproofing

LINEARNO RAZINA

TEHNIČKI LIST

Otpornost na kemikalije	Izloženost na sobnoj temperaturi tijekom jednog tjedna
Metanol, alkoholi	Ne preporučuje se
Benzin, dizel	Nema vidljivih oštećenja
Toluen, ksilen	Nema vidljivih oštećenja
Voda na 82°C tijekom 14 dana	Nema vidljivih oštećenja
10% slane vode, 50°C, 14 dana	Nema vidljivih oštećenja
Sumporna, klorovodična i fosforna kiselina (<10%)	Nema vidljivih oštećenja
Natrijevi i kalijevi hidroksidi (<10%)	Postoji vidljiva šteta
Octena kiselina <10%	Nema vidljivih oštećenja
DMF, aceton, THF	Ne preporučuje se

SUHO50Membrana

Značajke	Metoda ispitivanja	Jedinica	Tolerancija	Vrijednost
Vodootpornost	EN 1928 Met. B			PROĆI
Vlačna čvrstoća	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Izduženje	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Otpornost na preklapanje	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Otpornost na udarce	EN 12691	mm		NPD
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Savitljivost na niskim temperaturama	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	- 40
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklase		F
Težina	EN 1849-2	g/m ²	- 5% i +10%	335
Debljina	EN 1849-2	mm	- 5% i +10%	0,52
Vidljivi nedostaci	EN 1850-2			PROĆI
Ravnost	EN 1848-2	mm	g ≤ 50	g=50
Plosnatost	EN 1848-2	mm	p ≤ 10	p=10
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-02	%		L=-0,2 T=0
Učinci kemikalija	EN 1847	Vrijednosti se ne mijenjaju nakon 28 dana u zasićenoj otopini kalcijevog hidroksida na 23°C		
Otpornost na difuziju vodene pare	UNE-EN 1931:2001	m ² ·h·Pa/mg		9,75


MLV: Granična vrijednost proizvođača. NPD: Performanse nisu određene

LINEARNO RAZINA

TEHNIČKI LIST

revestech®

IZRAĐUJE SE PO MJERI NA ZAHTEJ

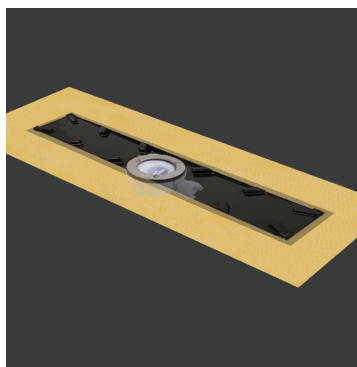


Referenca	Opis	Osnovne mjere	Prostor za dijelove
544015552	LINEARNA LIBELA 10x60	13,8 x 63,8 cm	10 x 60 cm
544015576	LINEARNA LIBELA 10x70	13,8 x 73,8 cm	10 x 70 cm
544015583	LINEARNA LIBELA 10x80	13,8 x 83,8 cm	10 x 80 cm
544015910	LINEARNA LIBELA 10x90	13,8 x 93,8 cm	10 x 90 cm
544015705	LINEARNA LIBELA 20x60	23,8 x 63,8 cm	20 x 60 cm
544015712	LINEARNA LIBELA 20x70	23,8 x 73,8 cm	20 x 70 cm
544015590	LINEARNA LIBELA 20x80	23,8 x 83,8 cm	20 x 80 cm
544015927	LINEARNA LIBELA 20x90	23,8 x 93,8 cm	20 x 90 cm

Uključuje :

1. **LINEARNO RAZINA** baza s **SUHO50** toplinski zatvorena membrana.
2. Ravni odvod
3. **SUHO50** membrana 1,5 x 2 m
4. Ključ za čišćenje
5. **REVESTECH SAVIJATI** ljepljivo



Pogled odozgo na linearnu bazu libele

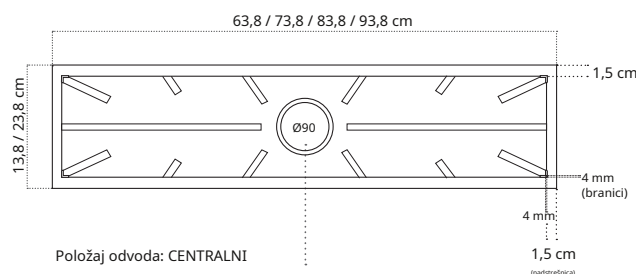


slika ispod

Ima žljebove u obliku lastinina repa za bolje prijanjanje ljepljiva za pločice C2 S1/S2.



Konstruktivni detalji

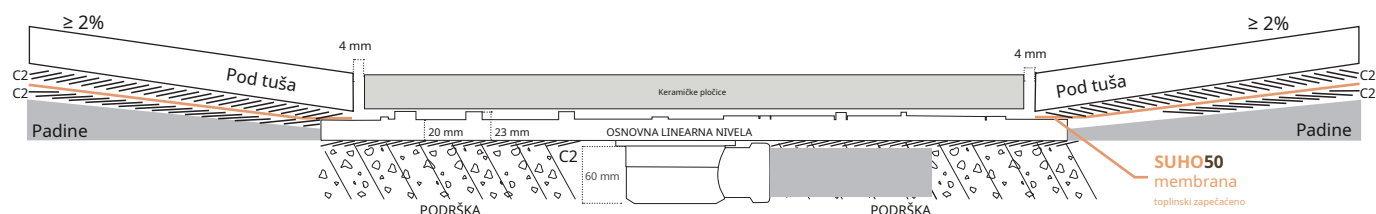


responsible
waterproofing

LINEARNO RAZINA

TEHNIČKI LIST

revestech®

RAZINAodvod

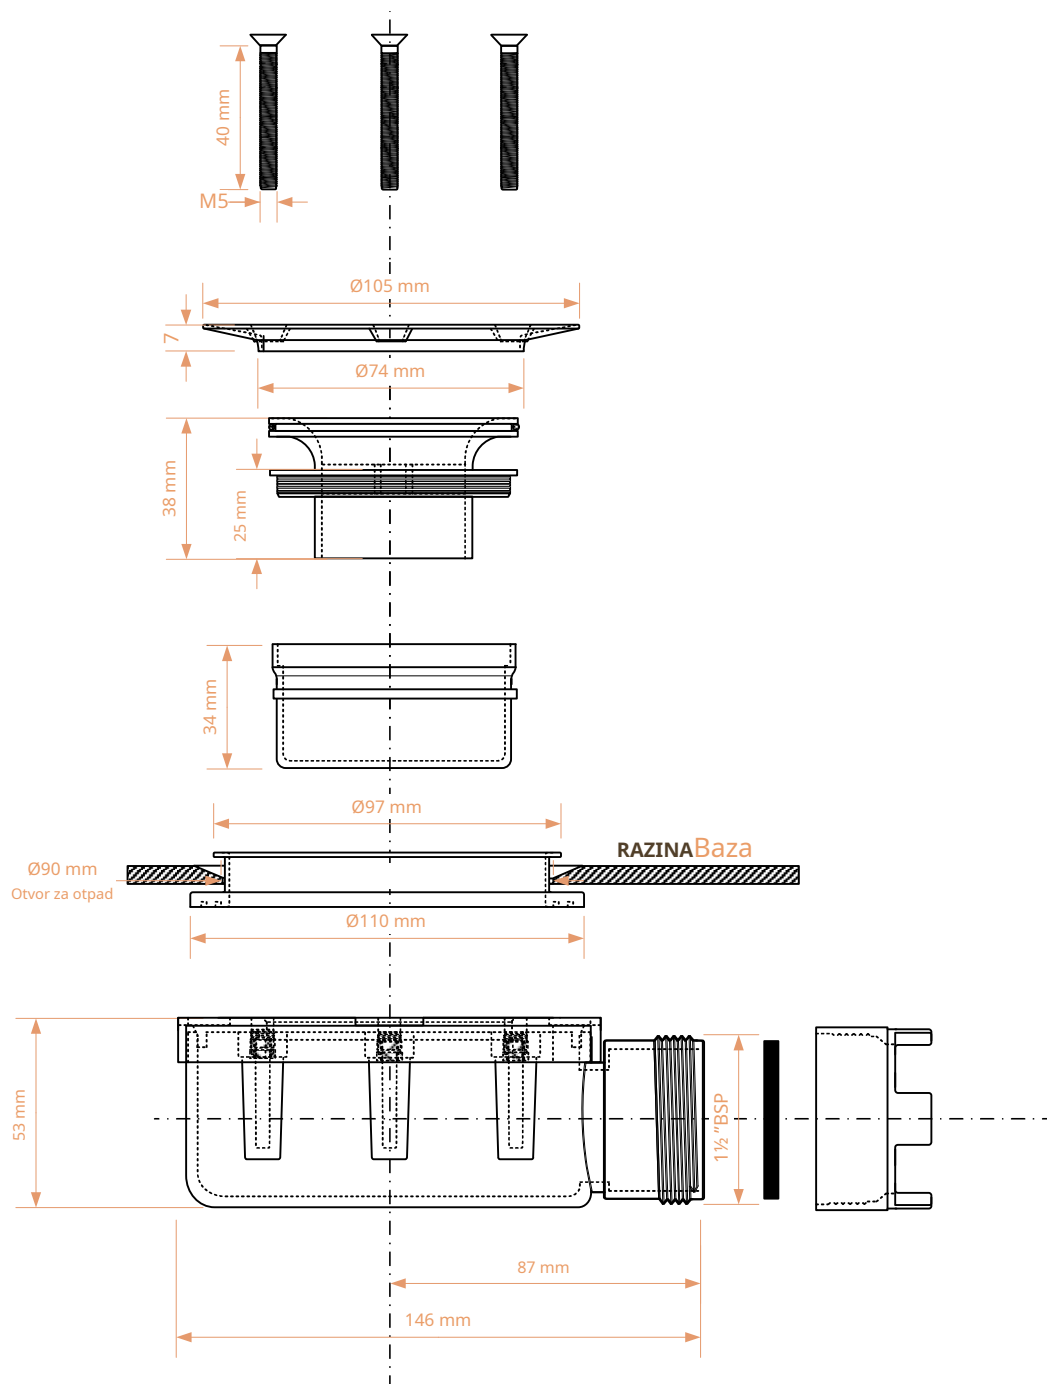

revestech®
C/La Rioja, 4
03006
Alicante
España

responsible
waterproofing