

TERMODINAMIKA

**TERMOCINAMIKA**

KATALOG  
PROIZVODA

**Termodinamika d.o.o.**

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

**Ivan Vrkić, ing. građ.**

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

**Miško Varenina**

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

**Jakša Gugić**

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

**Ivana Petrašić, ing. građ.**

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

**Ljubica Buljan**

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

**Marina Tukić**

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

**Mirko Drmić**

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

**Zdravko Fotivec**

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

**Mate Vuletić**

Prodajni predstavnik – regija jug


Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

# SADRŽAJ

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| <b>REVESTECH MEMBRANE</b>                           | 2 |
| Revestech DRY kut unutarnji                         | 3 |
| Revestech DRY GARGOLA rigalica hor/vert             | 3 |
| Revestech DRY120 30 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana | 3 |
| Revestech DRY40 450 290g membrana                   | 3 |
| Revestech DRY50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana  | 4 |
| Revestech DRY50 BANDA 13X30-traka za prijeklope     | 4 |
| Revestech DYSO 15 330 g 1,5x10m 15m2/kom-membrana   | 4 |



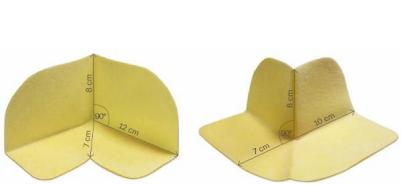

REVESTECH DRY KUT UNUTARNJI

DRYCORNER je vodootporno ojačanje od 90° dizajnirano za unutarnje (DRYCORNERIN) i vanjske (DRYCORNEROUT) kutove. Izrađen od materijala visokih performansi i s CE certifikatom, jamči maksimalnu hidroizolaciju i otpornost na kritičnim točkama.

Kompatibilan s C2 cementnim ljepilima, nudi fleksibilnost na niskim temperaturama (-40 °C) i visoku izdržljivost. Dostupan u pakiranjima od 2 jedinice, idealno je rješenje za učinkovite i sigurne hidroizolacijske sustave.

[Tehnički list](#)

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje | Jmj | VPC    | Naziv dobavljača         | Područje primjene         |
|-------------|----------------------|-----|--------|--------------------------|---------------------------|
| HI544010793 | kut unutarnji        | kom | 6,54 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | TEMELJ, UKOPANI ZID, KROV |
| HI544010809 | kut vanjski          | kom | 7,06 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | TEMELJ, UKOPANI ZID, KROV |

REVESTECH DRY GARGOLA RIGALICA HOR/VERT

Spojnica za vodoravnu odvodnju.

Spojnica za horizontalnu odvodnju s vodonepropusnom membranom tipa EVAC, DRY50 od 50x50cm, spojena na PVC cijev s različitim veličinama izlaza Ø50/Ø75/Ø90/Ø110mm

[Tehnički list](#)

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje  | Jmj | VPC     | Naziv dobavljača         | Područje primjene |
|-------------|-----------------------|-----|---------|--------------------------|-------------------|
| HI544010748 | 50 rigalica hor/vert  | kom | 24,00 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | TERASA            |
| HI544015187 | 75 rigalica hor/vert  | kom | 26,40 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | TERASA            |
| HI544015897 | 110 rigalica hor/vert | kom | 32,00 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | TERASA            |



REVESTECH DRY120 30 525 G 1,5X30M 45M2/KOM-MEMBRANA

Vodootporna membrana za prohodne i neprohodne krovove.

Idealno za hidroizolaciju i odvajanje pod zaštitom u vanjskim prostorima i prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima, kako za novogradnju tako i za obnovu.

Višeslojna vodootporna membrana za vanjske prostore, posebno za podloge sa zaostalom vlagom ≤5%.

Sastoji se od polimerne membrane koja u svom sastavu sadrži EVAC i ekstrudirana preko poliesterskih/polipropilenskih vlakana za optimalno prijanjanje s ljepilom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Spojevi se moraju zabrtviti pomoću DRY50 BANDA i našeg brtvila za fuge SEALPLUS.

[Tehnički list](#)

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje            | Jmj | VPC      | Naziv dobavljača         | Područje primjene         |
|-------------|---------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------------|
| HI544010069 | 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana | kom | 487,00 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | BAZEN, RAVNI KROV, TERASA |



### REVESTECH DRY40 450 290G MEMBRANA

Fleksibilna membrana za hidroizolacijske površine do 7m²

Idealno za hidroizolaciju ispod podova na malim prohodnim ravnim krovovima, kao što su balkoni i terase, kao i u zatvorenim vlažnim prostorima, uključujući kupaonice, zidove i podove. Ovaj proizvod jamči potpunu vodonepropusnu hidroizolaciju i djeluje kao učinkovita parna brana, pružajući potpunu zaštitu od vlage i osiguravajući trajnost obrađenih površina.

Poliolefinske hidroizolacijske membrane za male vanjske ili unutarnje površine do 7m². Prianjaju tankim slojem ljepila za pločice C2 S1/S2 ispod podnih i zidnih obloga. Za podloge sa zaostalom vlagom ≤2%.

Debljina: 0,47 mm | Težina: 290g/m²

Sastoji se od EVAC membrane ekstrudirane preko vlakana netkane tkanine za optimalno prianjanje s ljepilom za pločice koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Osiguravaju potpuno vodonepropusnu hidroizolaciju i također pružaju učinak parne barijere. Može se spojiti i zabrtviti pomoću našeg ljepila SEALPLUS.

[Tehnički list](#)

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje           | Jmj | VPC      | Naziv dobavljača         | Područje primjene |
|-------------|--------------------------------|-----|----------|--------------------------|-------------------|
| HI544010618 | 290g 1,5x30m 45m2/kom-membrana | kom | 332,80 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | KUPAONICA         |
| HI544010625 | 290g 1,5x5m 7,5m2/kom-membrana | kom | 56,00 €  | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | KUPAONICA         |



### REVESTECH DRY50 450 335G 1,5X30M 45M2/KOM-MEMBRANA

Vodootporna membrana za vanjske prostore do 15m² i vlažne prostore.

Idealno za hidroizolaciju ispod podova na malim prohodnim ravnim krovovima, kao što su balkoni i terase, kao i u zatvorenim vlažnim prostorima, uključujući kupaonice, zidove i podove.

Ovaj proizvod jamči potpuno vodonepropusnu hidroizolaciju i djeluje kao učinkovita parna brana, pružajući potpunu zaštitu od vlage i osiguravajući trajnost obrađenih površina.

Vodootporna membrana DRY50 za vanjske prostore do 15m² i vlažne prostore. Za podloge s zaostalom vlagom ≤2%.

Debljina: 0,52 mm | Težina: 335g/m²

Prianja nanošenjem tankog sloja ljepila za pločice C2 S1/S2 ispod podnih i zidnih obloga. Sastoji se od polimerne membrane s EVAC-om u svom sastavu, ekstrudira se preko poliesterskih vlakana za optimalno prianjanje s ljepilom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Može se spojiti i zabrtviti pomoću našeg ljepila SEALPLUS.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje                  | Jmj | VPC      | Naziv dobavljača         | Područje primjene |
|-------------|---------------------------------------|-----|----------|--------------------------|-------------------|
| HI544010106 | 50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana | kom | 461,00 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | TERASA            |



### REVESTECH DRY50 BANDA 13X30-TRAKA ZA PRIJEKLOPE

Vodootporna traka za zglobove i obod.

Membrana DRY50 predstavljena je u obliku traka za obradu spojeva s vertikalnim i horizontalnim površinama, te za izradu spojeva na pokrivnim šavovima.

Fleksibilna vodootporna membrana predstavljena u trakama, idealna za obradu spojeva između vertikalnih i horizontalnih površina, kao i za spojeve na pokrivanju šavova. Kompatibilan s DRY50, DRY80, ACU200 i DRY120, a može se zabrtviti ljepilom SEALPLUS.

Dostupan u rolama različitih veličina (5 m i 30 m) i širina (12,7 cm i 30 cm), nudi visoku vlačnu čvrstoću, fleksibilnost na niskim temperaturama (-40 °C) i zajamčenu vodonepropusnost na najkritičnijim točkama.

[Tehnički list](#)

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje      | Jmj | VPC     | Naziv dobavljača         | Područje primjene |
|-------------|---------------------------|-----|---------|--------------------------|-------------------|
| HI544010113 | 13X30-traka za prijeklope | kom | 56,80 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | KUPAONICA, TERASA |



REVESTECH DYSO 15 330 G 1,5X10M 15M2/KOM-MEMBRANA

Odvajanje je ključno za sprječavanje pukotina i lomova na podovima i kolnicima koji su podložni pomicanju ili širenju. S membranom za odvajanje DYSO možete zaštititi svoje površine i osigurati veću izdržljivost, eliminirajući probleme povezane sa strukturnim naprezanjima i vibracijama. DYSO membrana djeluje kao razdvajajuća barijera između poda i podloge, omogućujući da pokreti podloge ne utječu na gornji sloj - što je bitno za osiguravanje stabilnosti bilo kojeg projekta izgradnje ili obnove.

Brza i jednostavna instalacija: Ova membrana je jednostavna za ugradnju, smanjujući vrijeme izgradnje i osiguravajući učinkovitu primjenu u bilo kojoj vrsti projekta.

Kompatibilan s bilo kojom oblogom: Idealna za keramičke podove, prirodni kamen, mramor ili bilo koju vrstu krutih podova, DY SO membrana za odvajanje prilagođava se širokom rasponu površina.

Otpornost na vibracije: DYSO membrana savršena je za instalacije u kojima na podove mogu utjecati vibracije ili pomicanje jer sprječava prijenos tih naprezanja na gornju oblogu.

| Šifra       | Dimenzija /Pakiranje            | Jmj | VPC      | Naziv dobavljača         | Područje primjene |
|-------------|---------------------------------|-----|----------|--------------------------|-------------------|
| HI544016405 | 330 g 1,5x10m 15m2/kom-membrana | kom | 144,80 € | REVESTECH SOLUTIONS S.L. | PODOVI            |

ABECEDNO KAZALO

R

Revestech DRY GARGOLA rigalica hor/vert 4

Revestech DRY kut unutarnji 4

Revestech DRY120 30 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana 4

Revestech DRY40 450 290g membrana 5

Revestech DRY50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana 5

Revestech DRY50 BANDA 13X30-traka za prijeklope 5

Revestech DYSO 15 330 g 1,5x10m 15m2/kom-membrana 6

**TERMOCINAMIKA**

**BAUDER**

**VOLBT**

**HYPER  
DESMO<sup>®</sup>**  
SYSTEM

**CETCO**