

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

REDSTONE	2
REDSTONE PLOČE	3
Redstone Clima Redboard pro1250X1000X25mm	4
Redstone Clima Redboard window soffit board 250X500X15mm	4
Redstone Clima Wedge-shaped board 625X250X25-3 mm	4
Redstone Pura Hydrophilic mineral insulation board 60X38X5cm	4
REDSTONE PREMAZI	5
Redstone Plaster mesh 070 50m2/rol	7
Redstone Primer 5l	7
Redstone Pura Light 20kg	7
Redstone Redo Reparaturbeton 2x7,5kg	7
Redstone Secco Due 12,5kg	8
Redstone Secco Hybrid primer 5kg	8
Redstone Vivo Anti-mould coating film 600ml - premaz protiv gljivica	8
Redstone Vivo Vario mineral 5kg - antikondenzacijski premaz	9
REDSTONE PRIBOR	9
Redstone Clima Join mesh 45m/rol	11
Redstone Pre-compressed sealant tape 25mm 8m/rol	11
Redstone Pre-compressed sealant tape15mm 10m/rol	11
Redstone Pura Dowels 50kom/pak	11
Redstone Secco horizontal barrier sticks 180mm, 10kom/pak	12



REDSTONE



REDSTONE CLIMA REDBOARD PRO1250X1000X25MM


Redstone Clima Redboard PRO idealno za unutarnju izolaciju zidova i stropova. Unaprijed pripremljena mineralna ploča osigurava da je unutarnja klima uvijek optimalno prilagođena te uz to je sposobna spriječiti nastanak plijesni.

Primjenjuje se za stvaranje zdrave i ugodne unutarnje klime, za povećavanje kvalitete života u zatvorenom prostoru, za unutarnju izolaciju zidova i stropova, apsorbira višak unutarnje vlage u zraku, sprječava nakupljanje kondenzacije i rast plijesni.

Izrađeno od modificiranog kalcijevog silikata, visoka alkalnost sprječava rast plijesni, visoka prozračnost i kontrola vlažnosti, sprječava nastanak kondenzacije, lagana ploča, jednostavna za rukovanje i nezapaljiva.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RBP251250MM	1250X1000X25mm	kom	55,55 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

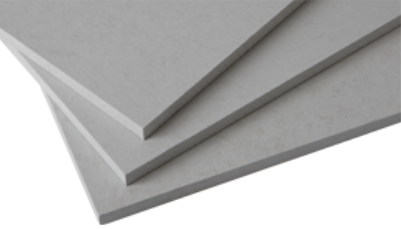

REDSTONE CLIMA REDBOARD WINDOW SOFFIT BOARD 250X500X15MM

Clima Redboard Reveal Board sa svojim dimenzijama 250 x 500 x 15 mm montažna je za učinkovitu i učinkovitu obnovu otvora. Baš kao i Clima Redboard pro, nudi izvrsna svojstva regulacije unutarnje klime, prethodno je premazan na strani prostorije, klasificiran u razred građevinskog materijala A1 (nezapaljiv) i jednostavan je za rad.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RBL15250MM	250X500X15mm	kom	9,11 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE CLIMA WEDGE-SHAPED BOARD 625X250X25-3 MM

Redstone Clima Redboar je mineralni spojni klin, unaprijed pripremljen s unutarnje strane, izrađen od kalcijevog silikata.

Primjenjuje se za završnu obradu rubova Clima Redboard pro i osnovnih, Pura mineralnih izolacijskih ploča, za kompenzaciju toplinskih mostova(npr. spojevi stropa s vanjskim zidovima).

Izrađene su od celuloznog ojačanog kalcijevog silikata, visoka alkalnost sprječava rast plijesni, visoka prozračnost, sprječava nastanak kondenzacije, nezapaljivo.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RBK251000MM	625X250X25-3 mm	kom	13,66 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PURA HYDROPHILIC MINERAL INSULATION BOARD 60X38X5CM

Hidrofobna Pura mineralna izolacijska ploča (kapilarno aktivna) ističe se potpuno prirodnim materijalima. Ne sadrži vlaknaste ili stirenske komponente, što je čini idealnom za unutarnju upotrebu. Zahvaljujući svojoj kapilarno aktivnoj, difuzijski otvorenoj strukturi, ploča upija vlagu i vraća je u prostor prilikom sljedećeg provjetravanja. Na taj način prirodno regulira ne samo toplinsku, već i vlažnu ravnotežu u zgradi – za ugodnu klimu u prostoru. Parna brana – koja je ionako često građevinska slaba točka – nepotrebna je zbog hidrofobnih svojstava ploče. S toplinskom vodljivošću od $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ (nazivna vrijednost), ploča ne samo da pruža visoku toplinsku izolaciju i pomaže uštedjeti troškove grijanja, već i značajno smanjuje opasnost od plijesni zbog povećanja temperature površine zida. Osim toplinske izolacije, zakonski zahtjevi pri obnovi i novogradnji zahtijevaju i uvjerljiva svojstva zaštite od požara: Klasificirana u građevinsku klasu A1 (ne goriva), Pura mineralna izolacijska ploča hidrofobna (kapilarno aktivna) također ispunjava ove zahtjeve.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA5	60X38X5cm	kom	8,56 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PLASTER MESH 070 50M2/ROL



Fina staklena mreža za ojačanje

Područja primjene:
- sloj za ojačanje na pločama od kalcijevog silikata iz Redstone linije "udobnost stanovanja (CLIMA)" u kombinaciji s Redstone izravnavajućom smjesom i LUNO vapnenim glatkim završnim slojem.

- Svojstva:
- protuklizno, dimenzijski stabilno
 - otporno na lužine
 - otporno na truljenje

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
ACC0701PG	50m2/rol	kom	97,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PRIMER 5L

Temeljni premaz za barijeru od soli za žbuku Secco i postolje Secco i žbuku za odvlaživanje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
AC100TG	5l	kom	25,90 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PURA LIGHT 20KG

Mineralno, lagano ljepilo i armaturni mort otporan na sulfate za hidrofobne unutarnje izolacijske ploče na mineralnim i gipsanim podlogama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA20LG	20kg	kom	31,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE REDO REPARATURBETON 2X7,5KG

Redo Repair Concrete mineralni je mort za brzo miješanje za učinkovit popravak betona i zidova. Idealan je za punjenje, zaglađivanje i izravnavanje krhotina na zidnim, stropnim i podnim površinama. Zahvaljujući svom posebnom sastavu, nudi pouzdanu zaštitu od korozije, čak i s izloženim ojačanjem – bez ikakvog dodatnog zaštitnog premaza. Isporučuje se u dvije praktične posude od 7,5 kg s visokim prinosom od oko 1,3 kg/m² po mm debljine sloja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RE15RB	7,5kg	kom	77,50 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO DUE 12,5KG

Jednokomponentni mineralni hibridni mort. Primjenjuje se u unutarnjim i vanjskim prostorima. Koristi se za površinsko brtvljenje ili popravak betona, zida ili cementne žbuke u vlažnim prostorijama, podrumima, spremnicima itd. Za naknadnu unutarnju hidroizolaciju od vode pod negativnim tlakom u podrumima, podzemnim garažama, za izradu šupljih utora i reprofiliiranje nepropusnih za vodu pod tlakom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS125DUE	12,5kg	kom	58,75 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO HYBRID PRIMER 5KG

Dubinski temeljni premaz koji veže soli za smanjenje upijanja i učvršćivanje mineralnih podloga. Smanjuje volumen pora na slanim i vlažnim podlogama, smanjuje ponovno pojavljivanje cvjetanja soli. Koristi se nerazrijeđen i nanosi se valjkom, prskanjem ili čeličnom četkom na prikladnu podlogu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS05HG	5kg	kom	115,00 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE VIVO ANTI-MOULD COATING FILM 600ML - PREMAZ PROTIV GLJIVICA

Lateks premazni film za vezanje i uklanjanje labavo prijanjajućih komponenti plijesni i spora na površinama.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
ASF06	600ml	kom	33,75 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE VIVO VARIO MINERAL 5KG - ANTIKONDENZACIJSKI PREMAZ

Vivo Vario uklanja osnovu za rast plijesni pouzdano sprječavajući stvaranje kondenzacije. Posebnost antikondenzacijskog premaza Vivo Vario bez otapala i plastifikatora je struktura mikropora. To višestruko povećava površinu isparavanja, što znači da se velike količine vlage mogu apsorbirati i ponovno osloboditi tijekom sljedećeg prozračivanja. Vivo Vario ima dobru neprozirnost i može se bojati, valjati, puniti i prskati, a također se može strukturirati na različite načine.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WOS5AK	5kg	kom	75,00 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	RAVNI KROV, TERASA, KUPAONICA



REDSTONE CLIMA JOIN MESH 45M/ROL

Redstone Clima Joint mesh je fina, otporna na lužine i sustavno testirana, staklena tkanina u traci za ugradnju u izravnavajuće smjese, premaze i žbuke.

Koristiti se za ojačavanje i premošćivanje pukotina, upotrebu na alkalnim do visoko alkalnim premazima i žbukama u području spojeva. Posebno se koristi kao umetak za premošćivanje pukotina u Redstone izravnavajućoj smjesi, redstone silikatnoj žbuci za nanošenje četkom i u ostalim žbukama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FUGENGEWEBE	45m/rol	kom	4,25 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PRE-COMPRESSED SEALANT TAPE 25MM 8M/ROL



Područja primjene:

- za osiguranje nepropusnih spojeva za dilatacijske spojeve
- za odvajanje unutarnje izolacije od spojeva komponenata
- unaprijed stisnuta brtvena traka, širina 25mm: uglavnom za spajanje na otvore

Svojstva:

- zvučna i toplinska izolacija
- propusna na paru i DIN 18542
- samoljepljiva s jedne strane

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
KP2508B	25mm 8m/rol	kom	27,18 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PRE-COMPRESSED SEALANT TAPE15MM 10M/ROL



Područja primjene:

- za osiguranje nepropusnih spojeva za dilatacijske spojeve
- za odvajanje unutarnje izolacije od spojeva komponenata
- unaprijed stisnuta brtvena traka, širina 15mm: uglavnom za spajanje na otvore

Svojstva:

- zvučna i toplinska izolacija
- propusna na paru i DIN 18542
- samoljepljiva s jedne strane

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
KP1510B	15mm 10m/rol	kom	14,25 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PURA DOWELS 50KOM/PAK



Unaprijed sastavljen čavao s čepom s poboljšanim plastičnim čavlom za Pura Mineralnu Izolacijsku Ploču i Termokup - za svaku ploču debljine 40mm.

[Tehnički list](#)


Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA130	50kom/pak	kom	0,73 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO HORIZONTAL BARRIER STICKS 180MM, 10KOM/PAK

Štapići koji se postavljaju u zid, primjenjuju se za zaustavljanje kapilarne vlage.

Štapići sadrže kombinaciju silana (hidrofobnih) i siloksana (smola) bez otapala. Siloksani sužavaju promjer pora tako da voda više ne može prodrijeti, silan čine rubove pora vodoodbojnim tako da se voda ne može dizati. Smjesa osmozom i difuzijom prodire u zidnu formu, stvarajući tako učinkovitu barijeru protiv porasta vode. Da biste to učinili, jednostavno izbušite rupe u spoju žbuke svrdlom od 12 mm, otvorite ambalažu, umetnite štapiće i zatvorite izbušenu rupu sa žbukom.

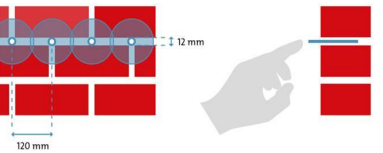

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS180HS	180mm, 10kom/pak	kom	3,90 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

ABECEDNO KAZALO

R

- Redstone Clima Join mesh 45m/rol 12
- Redstone Clima Redboard pro1250X1000X25mm 5
- Redstone Clima Redboard window soffit board 250X500X15mm 5
- Redstone Clima Wedge-shaped board 625X250X25-3 mm 5
- Redstone Plaster mesh 070 50m2/rol 8
- Redstone Pre-compressed sealant tape 25mm 8m/rol 12
- Redstone Pre-compressed sealant tape15mm 10m/rol 12
- Redstone Primer 5l 8
- Redstone Pura Dowels 50kom/pak 13
- Redstone Pura Hydrophilic mineral insulation board 60X38X5cm 6
- Redstone Pura Light 20kg 8
- Redstone Redo Reparaturbeton 2x7,5kg 9
- Redstone Secco Due 12,5kg 9
- Redstone Secco horizontal barrier sticks 180mm, 10kom/pak 13
- Redstone Secco Hybrid primer 5kg 9
- Redstone Vivo Anti-mould coating film 600ml - premaz protiv gljivica 10
- Redstone Vivo Vario mineral 5kg - antikondenzacijski premaz 10

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO